


AVERTISSEURS OPTIQUES

L101LACMG/Y

Balise LED | 48-230V AC/DC | jaune | avec pattes de montage

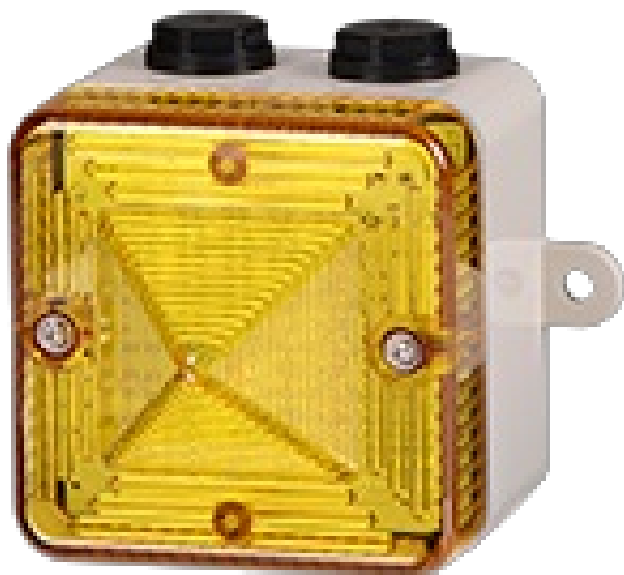

Caractéristiques

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|
| Certificates, labels, marquages | CE, UL, UKCA, SIL1 & SIL2 compliant to IEC61508 | Matière | High impact UL94 V0 & 5VA FR PC |
| Couleur boîtier | Gris | Poids | 200g |
| Couleur lentille | Jaune | Raccordement | 0,5-2,5mm ² (20-14 AWG) |
| Courant nominal | 180mA max. | Résistance aux chocs | 3x 5lb (UL1638) |
| Dimensions | 86mm x 86mm x 93mm | Source lumineuse | High Power LED |
| Durée de vie des LEDs | >60 000h | Température d'utilisation | -40°C jusqu'à +70°C |
| Effets d'éclairage | Fixe, clignotant et flash | Tension | 115V AC / 230V AC |
| Entrée de câble | 2x M20 & 1x 1/2"NPT | Tension de fonctionnement | 48-230V AC/DC |
| Humidité relative | 95% @ 20°C | Type | Configuration préalable |
| Indice IP | IP66 & IP67 | Type de montage | Pattes de fixation à l'extérieur |
| Intensité lumineuse | 180cd continu; 113cd flash | Type de montage et de connexion | Oeillets de fixation extérieurs |
| Marque | E2S | | |