


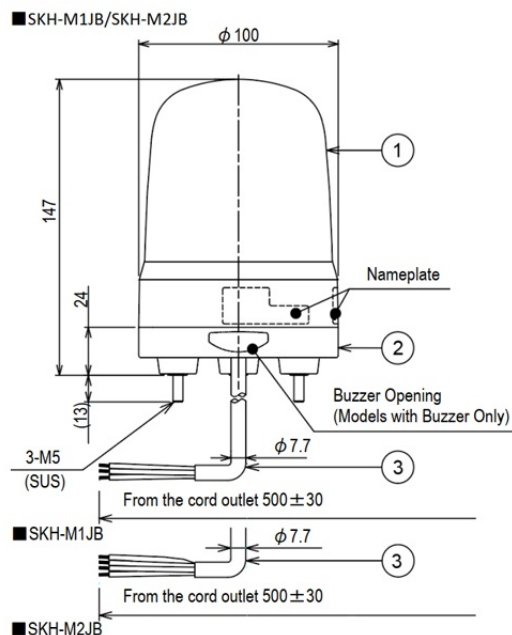

Specificaties

Afmetingen	Ø100mm x 147mm	Lichtsterkte	4400cd
Bedrijfsspanning	90-250V AC	Materiaal	Polycarbonaat
Bijzonderheden	Roteert 120x/minuut	Merk	Patlite
CE-certificaat	Ja	Montage- en aansluittype	3-schroevenmontage/kabel
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, cULus, EAC, KC	Nominale spanning	100-240V AC (50/60Hz)
Gebruikstemperatuur	-10°C tot +50°C	Nominale stroom	100V AC 0,08A / 240V AC 0,05A
Geluidsniveau (max.)	88dB(A) @ 1m	Relatieve luchtvochtigheid	Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C
Gewicht	370g	Slagvastheid	4,5G
IP-aanduiding	IP23 / IP65 met rubberen afdichting	Spanning	115V AC / 230V AC
Kabellengte	500mm	Type	Vooraf geconfigureerd
Kleur lens	Blauw	Type	Vooraf geconfigureerd
Levensduur LEDs	100 000h	UL-certificaat	Ja
Lichteffecten	Roteren	Zoemer	Ja