


## LED-BAKENS

SL10-MIJN-B

LED-baken | status/flitsen | Ø100mm | 12-24V DC | kabel | blauw

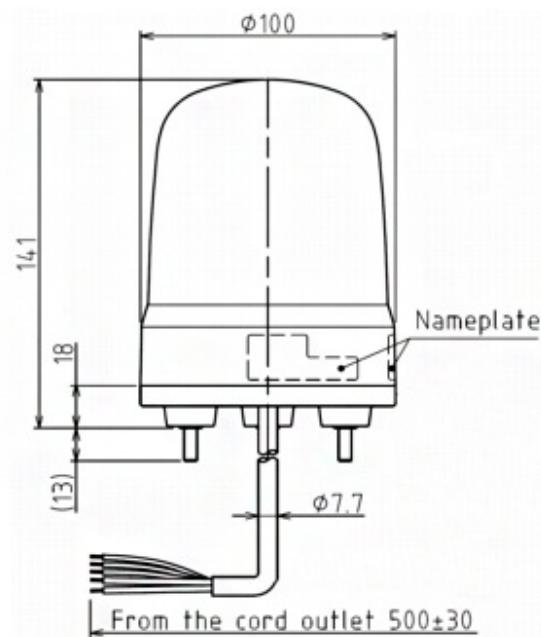

### Specificaties

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Afmetingen                            | Ø100mm x 141mm                             |
| Bedrijfsspanning                      | 10-30V DC                                  |
| Bijzonderheden                        | Knippert 180x/minuut of flitst 120x/minuut |
| CE-certificaat                        | Ja                                         |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, cULus, EAC, KC                         |
| Gebruikstemperatuur                   | -20°C tot +50°C                            |
| Gewicht                               | 370g                                       |
| IP-aanduiding                         | IP23 / IP65 met rubberen afdichting        |
| Kabellengte                           | 500mm                                      |
| Kleur lens                            | Blauw                                      |
| Levensduur LEDs                       | 100 000h                                   |
| Lichteffecten                         | Continu, knipperen en flits                |

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Lichtsterkte               | 45cd                                       |
| Materiaal                  | Polycarbonaat                              |
| Merk                       | Patlite                                    |
| Montage- en aansluittype   | 3-schroevenmontage/kabel                   |
| Nominale spanning          | 12-24V DC                                  |
| Nominale stroom            | 12V DC 0,22A / 24V DC 0,12A                |
| Relatieve luchtvochtigheid | Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C |
| Slagvastheid               | 4,5G                                       |
| Spanning                   | 12V DC / 24V DC                            |
| Type                       | Vooraf geconfigureerd                      |
| UL-certificaat             | Ja                                         |