


AVERTISSEURS OPTIQUES

L101LDCMR/Y

Balise LED | 12 & 24V DC | jaune | avec pattes de support

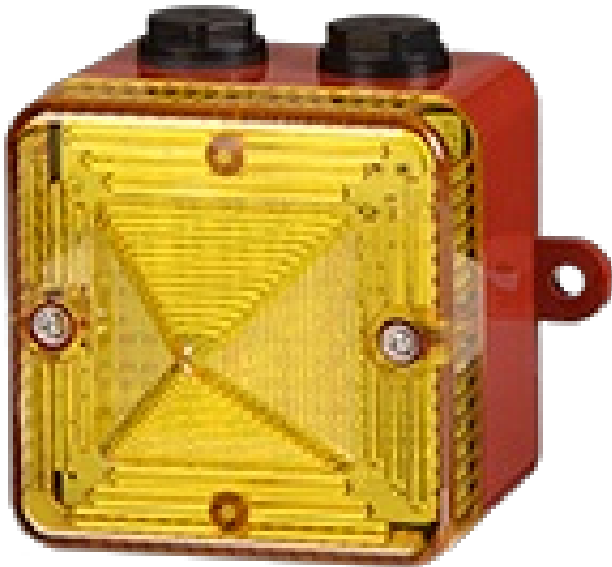

Caractéristiques

Certificates, labels, marquages	CE, UL, UKCA, SIL1 & SIL2 compliant to IEC61508	Matière	High impact UL94 V0 & 5VA FR PC
Couleur boîtier	Rouge	Poids	200g
Couleur lentille	Jaune	Raccordement	0,5-2,5mm ² (20-14 AWG)
Courant nominal	180mA max.	Résistance aux chocs	3x 5lb (UL1638)
Dimensions	86mm x 86mm x 93mm	Source lumineuse	High Power LED
Durée de vie des LEDs	>60 000h	Température d'utilisation	-40°C jusqu'à +70°C
Effets d'éclairage	Puissance élevée constante ; clignotant ; flash simple, double et triple ; motif aléatoire	Tension de fonctionnement	10-14V DC & 16-33V DC
Entrée de câble	2x M20 & 1x 1/2"NPT	Tension nominale	12V DC & 24V DC
Humidité relative	95% @ 20°C	Type de montage	Pattes de fixation à l'extérieur
Indice IP	IP66 & IP67		
Intensité lumineuse	180cd continu; 113cd flash		
Marque	E2S		