


# ÉCLAIRAGE DE SIGNALISATION À LED

158290-01

INROLED 50 Ecolab | 565mm | RGB-W (kopie)

EAN: 4260556628356

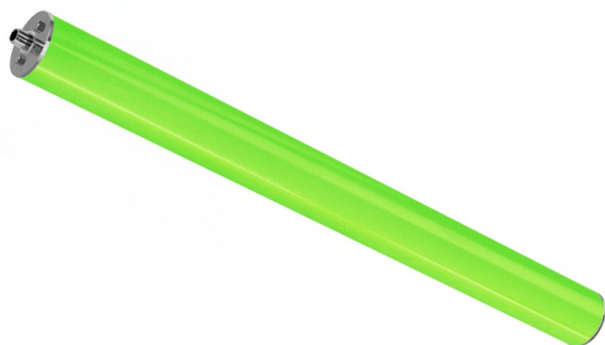

## Caractéristiques

Angle du faisceau	100°
Certificats, labels, marquages	CE, UKCA, ETL Listed, Ecolab, HACCP
Couleur	RGB-W (blanc du jour)
Dimensions	Ø50mm x 565mm
Durée de vie des LEDs	>100 000h (L80/B10)
Efficacité lumineuse	126lm/W
Flux lumineux	R: 480lm   G: 710lm   B: 300lm
Indice IK (Protection mécanique)	IK09
Indice IP	IP67/IP69K
Longueur	565mm
Marque	LED2WORK
Matière	Polycarbonate avec coating Ecolab, embouts en inox

Modèle	INROLED 50 CleanPro RGB-W
Pays d'origine	Allemagne
Poids	950g
Puissance (max.)	19W
Raccordement	M12 (A-code), 5-pin
Reproduction de couleur	>85
Source lumineuse	LED
Température d'utilisation	-30°C jusqu'à +55°C
Température de couleur	5700K 3-step McAdam
Tension nominale	24V DC
Type de lentille	Blanc diffus
Variation lumière	Non