


AVERTISSEURS OPTIQUES

SF10-M2KTB-G

Balise à LED multifonction | Ø100mm | 100-240V AC
| bornier | buzzer | vert

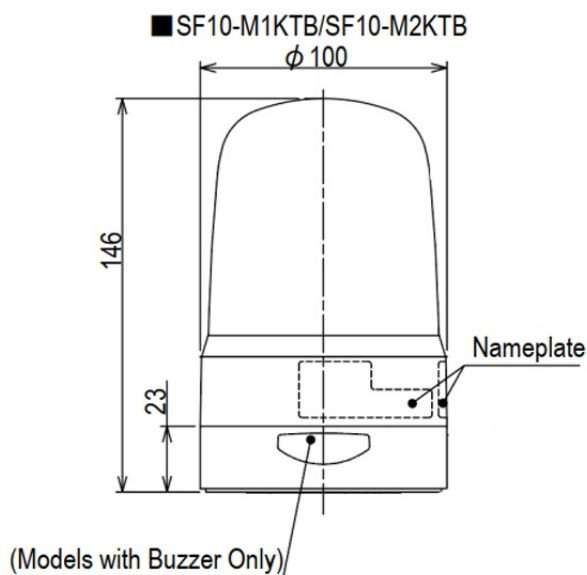

Caractéristiques

| | |
|--------------------------------|---|
| Buzzer | Oui |
| Certificat UL | Oui |
| Certificats, labels, marquages | CE, cULus, EAC, KC |
| Couleur lentille | Vert |
| Courant nominal | 100V AC 0,19A / 240V AC 0,08A |
| Dimensions | Ø100mm x 146mm |
| Durée de vie des LEDs | 100 000h |
| Effets d'éclairage | Rotation |
| Humidité relative | Moins de 90% (sans condensation) à 20°C |
| Indice IP | IP66 |
| Intensité lumineuse | 750cd |
| Longueur de câble | 500mm |
| Marquage CE | Oui |
| Marque | Patlite |

| | |
|---------------------------------|--|
| Matière | Polycarbonate |
| Niveau sonore (max.) | 88dB(A) @1m |
| Particularités | Rotation 60x, 120x et 180x/minute ou flash 60x, 90x et 120x/minute ou impulsion 20x/minute |
| Poids | 430g |
| Résistance aux chocs | 4,5G |
| Température d'utilisation | -20°C jusqu'à +50°C |
| Tension | 115V AC / 230V AC |
| Tension de fonctionnement | 90-250V AC |
| Tension nominale | 100-240V AC (50/60Hz) |
| Type | Configuration préalable |
| Type de montage et de connexion | -30°C jusqu'à +80°C |