AVERTISSEURS OPTIQUES

SKS-M2J-Y

Gyrophare à LED | Ø80mm | 100-240V AC | câble | jaune

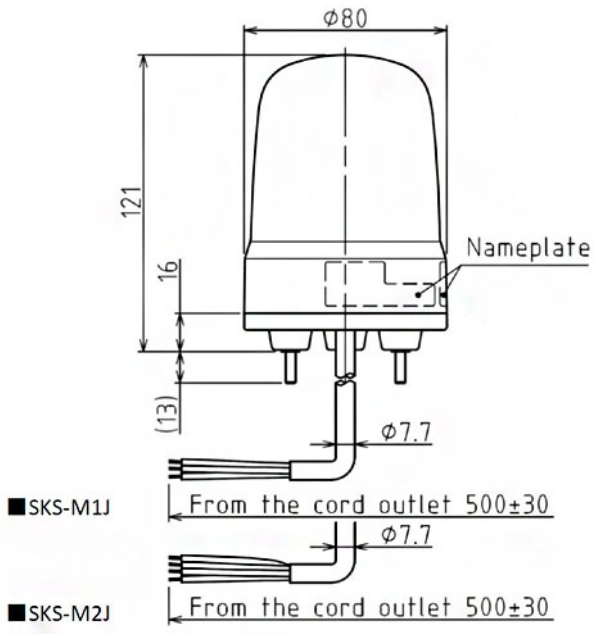

Caractéristiques

Buzzer	Non
Certificat UL	Oui
Certificates, labels, marquages	CE, cULus, EAC, KC
Couleur lentille	Jaune
Courant nominal	100V AC 0,07A / 240V AC 0,04A
Dimensions	Ø80mm x 121mm
Durée de vie des LEDs	100 000h
Effets d'éclairage	Rotation
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C
Indice IP	IP23 / IP65 avec joint d'étanchéité
Intensité lumineuse	7400cd
Longueur de câble	500mm

Marquage CE	Oui
Marque	Patlite
Matière	Polycarbonate
Particularités	Rotation 120x/minute
Poids	270g
Résistance aux chocs	4,5G
Température d'utilisation	-10°C jusqu'à +50°C
Tension	115V AC / 230V AC
Tension de fonctionnement	90-250V AC
Tension nominale	100-240V AC (50/60Hz)
Type	Configuration préalable
Type de montage et de connexion	Montage à 3 vis/câble