


AVERTISSEURS OPTIQUES

SL08-M1KTB-G

Balise LED | fixe/flash | Ø80mm | 12-24V DC |
bornier | vert

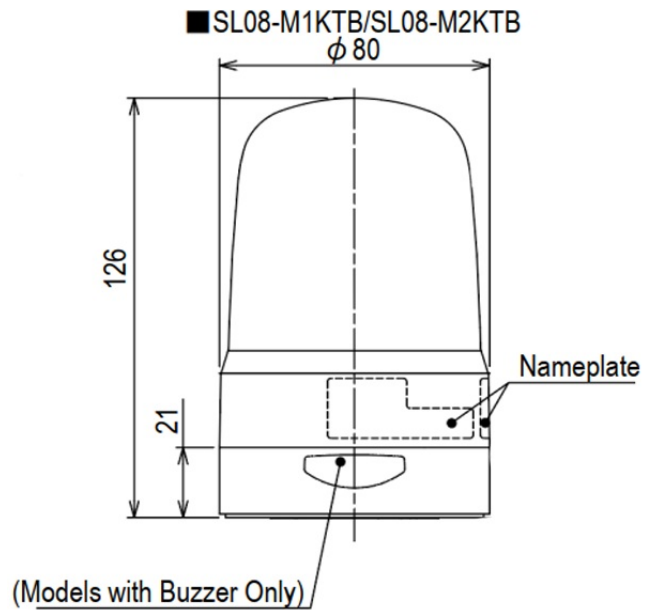

Caractéristiques

| | |
|---------------------------------|---|
| Buzzer | Oui |
| Certificat UL | Oui |
| Certificates, labels, marquages | CE, cULus, EAC, KC |
| Couleur lentille | Vert |
| Courant nominal | 12V DC 0,24A / 24V DC 0,14A |
| Dimensions | Ø80mm x 126mm |
| Durée de vie des LEDs | 100 000h |
| Effets d'éclairage | Fixe, clignotant et triple flash |
| Humidité relative | Moins de 90% (sans condensation) à 20°C |
| Indice IP | IP66 |
| Intensité lumineuse | 65cd |
| Longueur de câble | 500mm |
| Marquage CE | Oui |
| Marque | Patlite |

| | |
|---------------------------------|---|
| Matière | Polycarbonate |
| Niveau sonore (max.) | 86dB(A) @1m |
| Particularités | Clignotements 180x/minute ou impulsions 120x/minute |
| Poids | 240g |
| Résistance aux chocs | 4,5G |
| Température d'utilisation | -20°C jusqu'à +50°C |
| Tension | 12V DC / 24V DC |
| Tension de fonctionnement | 10-30V DC |
| Tension nominale | 12-24V DC |
| Type | Configuration préalable |
| Type de montage et de connexion | -30°C jusqu'à +80°C |