


# AVERTISSEURS OPTIQUES

SL08-M2JN-Y

Balise LED | fixe/flash | Ø80mm | 100-240V AC |  
câble | jaune

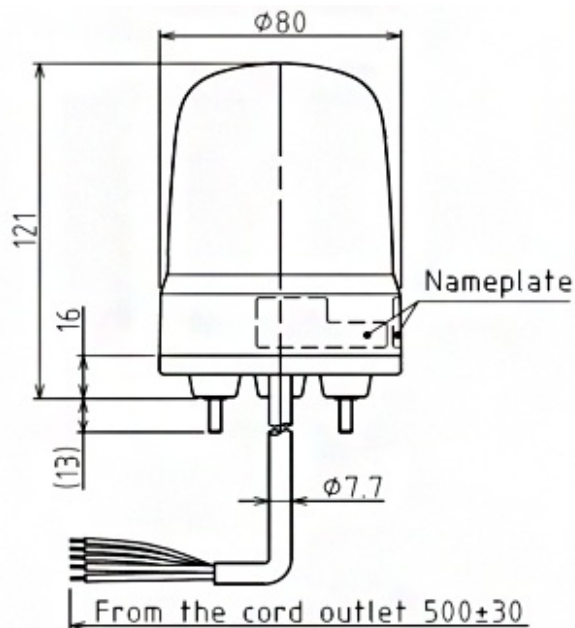

## Caractéristiques

|                                 |   |                                 |   |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Buzzer                          | Non                                     | Marquage CE                     | Oui   |
| Certificat UL                   | Oui                                     | Marque                          | Patlite   |
| Certificates, labels, marquages | CE, cULus, EAC, KC                      | Matière                         | Polycarbonate                                       |
| Couleur lentille                | Jaune                                   | Particularités                  | Clignotements 180x/minute ou impulsions 120x/minute |
| Courant nominal                 | 100V AC 0,08A / 240V AC 0,04A           | Poids                           | 280g  |
| Dimensions                      | Ø80mm x 121mm                           | Résistance aux chocs            | 4,5G  |
| Durée de vie des LEDs           | 100 000h                                | Température d'utilisation       | -20°C jusqu'à +50°C                                 |
| Effets d'éclairage              | Fixe, clignotant et triple flash        | Tension                         | 115V AC / 230V AC                                   |
| Humidité relative               | Moins de 90% (sans condensation) à 20°C | Tension de fonctionnement       | 90-250V AC  |
| Indice IP                       | IP23 / IP65 avec joint d'étanchéité     | Tension nominale                | 100-240V AC (50/60Hz)                               |
| Intensité lumineuse             | 85cd                                    | Type                            | Configuration préalable                             |
| Longueur de câble               | 500mm                                   | Type de montage et de connexion | Montage à 3 vis/câble                               |