


AVERTISSEURS OPTIQUES

SL08-M2KTB-R

Balise LED | fixe/flash | Ø80mm | 100-240V AC |
bornier | rouge

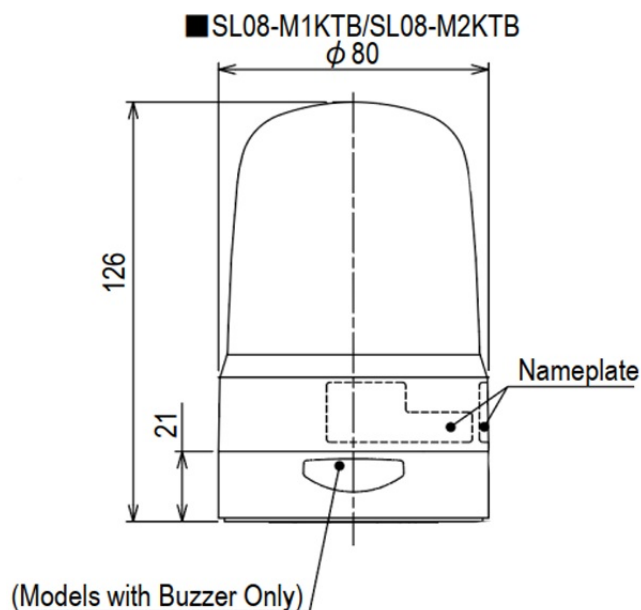

Caractéristiques

Buzzer	Oui
Certificat UL	Oui
Certificates, labels, marquages	CE, cULus, EAC, KC
Couleur lentille	Rouge
Courant nominal	100V AC 0,09A / 240V AC 0,05A
Dimensions	Ø80mm x 126mm
Durée de vie des LEDs	100 000h
Effets d'éclairage	Fixe, clignotant et triple flash
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C
Indice IP	IP66
Intensité lumineuse	70cd
Longueur de câble	500mm
Marquage CE	Oui
Marque	Patlite

Matière	Polycarbonate
Niveau sonore (max.)	86dB(A) @ 1m
Particularités	Clignotements 180x/minute ou impulsions 120x/minute
Poids	270g
Résistance aux chocs	4,5G
Température d'utilisation	-20°C jusqu'à +50°C
Tension	115V AC / 230V AC
Tension de fonctionnement	90-250V AC
Tension nominale	100-240V AC (50/60Hz)
Type	Configuration préalable
Type de montage et de connexion	-30°C jusqu'à +80°C