


# AVERTISSEURS OPTIQUES

SL10-M2KTB-B

Balise LED | fixe/flash | Ø100mm | 100-240V AC | bornier | buzzer | bleu

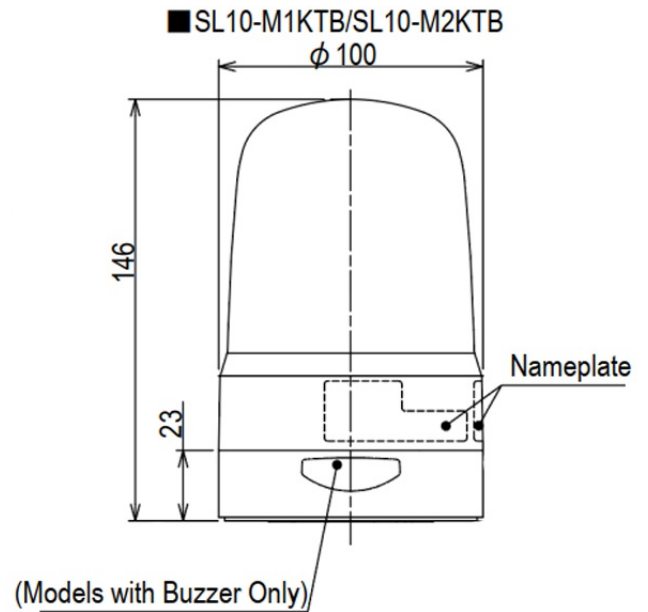

## Caractéristiques

Buzzer	Oui	Matière	Polycarbonate
Certificat UL	Oui	Niveau sonore (max.)	88dB(A) @1m
Certificates, labels, marquages	CE, cULus, EAC, KC	Particularités	Clignotements 180x/minute ou impulsions 120x/minute
Couleur lentille	Bleu	Poids	400g
Courant nominal	100V AC 0,09A / 240V AC 0,05A	Résistance aux chocs	4,5G
Dimensions	Ø100mm x 146mm	Température d'utilisation	-20°C jusqu'à +50°C
Durée de vie des LEDs	100 000h	Tension	115V AC / 230V AC
Effets d'éclairage	Fixe, clignotant et triple flash	Tension de fonctionnement	90-250V AC
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Tension nominale	100-240V AC (50/60Hz)
Indice IP	IP66	Type	Configuration préalable
Intensité lumineuse	45cd	Type de montage et de connexion	-30°C jusqu'à +80°C
Longueur de câble	500mm		
Marquage CE	Oui		
Marque	Patlite		