
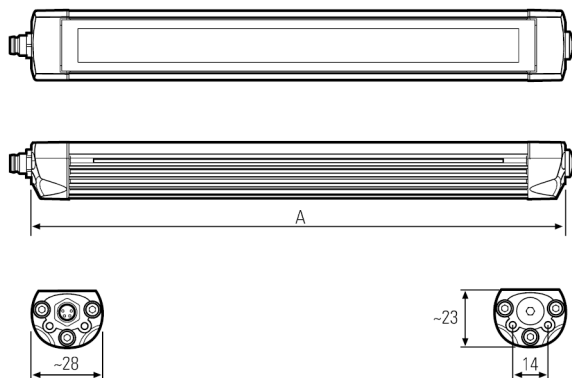


154110-01

TUBELED 25 | 290mm | Blanc 5000K

EAN: 4260556625843

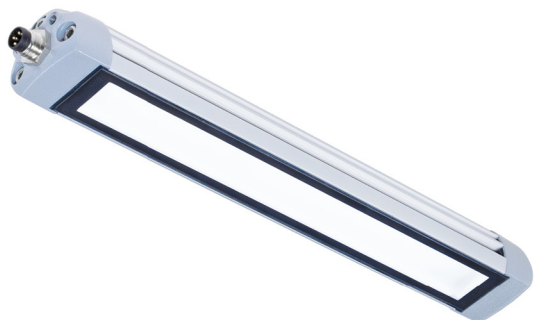

Caractéristiques

Angle du faisceau	100°	Pays d'origine	Allemagne
Certificats, labels, marquages	CE, UKCA, ETL Listed	Poids	250g
Couleur	Blanc (blanc du jour)	Puissance (max.)	6,5W
Dimensions	290mm x 23mm x 28mm	Raccordement	M8 (A-code), 3-pin
Durée de vie des LEDs	>60 000h	Reproduction de couleur	>85
Efficacité lumineuse	155lm/W	Source lumineuse	LED
Flux lumineux	1008lm	Température d'utilisation	-30°C jusqu'à +55°C
Indice IP	IP67	Température de couleur	5200K - 5700K
Longueur	290mm	Tension nominale	24V DC
Marque	LED2WORK	Type	Éclairage de machine à LED
Matière	Boîtier: aluminium lentille: verre de sécurité	Type de lentille	Lentille de sécurité diffus
Modèle	TUBELED_25	Variation lumière	Oui, en option avec accessoire