ÉCLAIRAGE DE SIGNALISATION À LED

151390-01

TUBELED 40 II | Integrated | 740mm | RGB-W

EAN: 4260556624563

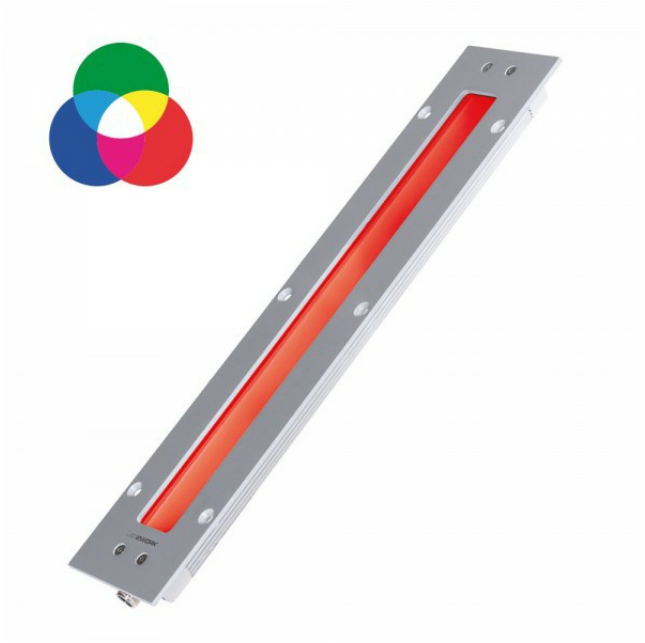

Caractéristiques

Angle du faisceau	100°
Certificates, labels, marquages	CE, UKCA, ETL Listed
Couleur	RGB-W (blanc du jour)
Dimensions	740mm x 74mm x 32mm
Durée de vie des LEDs	>60 000h
Efficacité lumineuse	126lm/W
Flux lumineux	R : 480lm | G : 690lm | B : 300lm
Indice IP	IP67/IP69K
Longeur	740mm
Marque	LED2WORK
Matière	Boîtier: aluminium | lentille: verre de sécurité
Modèle	TUBELED 40 II RGB-W Integrated

Pays d'origine	Allemagne
Poids	1200g
Puissance (max.)	19W
Raccordement	M12 (A-code), 5-pin
Reproduction de couleur	>80
Source lumineuse	LED
Température d'utilisation	-30°C jusqu'à +60°C
Température de couleur	5200K - 5700K
Tension nominale	24V DC
Type de lentille	Lentille de sécurité diffus
Variation lumière	Non