SIGNALISATION FLEXIBLE PAR LED

30022-002

FLEX LED | RGBW | 5000K | 11,5mm X 21mm | 2m

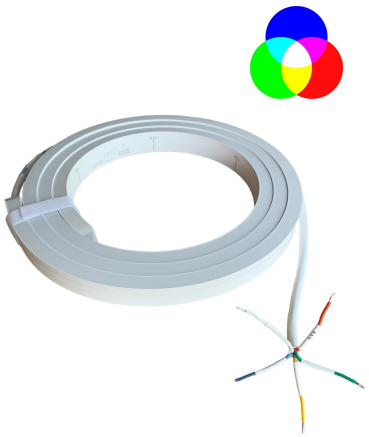

Caractéristiques

Angle du faisceau	120°
Certificates, labels, marquages	CE, UL, RoHS, CB
Consommation électrique	17W/m
Couleur	Blanc
Couleur LEDs	RGBW (5000K)
Diamètre de pliage	>80mm
Dimensions	21mm x 11,5mm
Durée de vie des LEDs	70 000h @ 25°C
Flux lumineux	R: 30lm | G: 110lm | B: 30lm
Indice IP	IP67, IP69
LEDs orientation	Directe
Longeur	2m

Longueur de coupe	100mm
Marque	4K
Matière	Silicone
Nombre de LEDs	60 LEDs/m
Orientation du plan lumineux	Frontale
Reproduction de couleur	>80
Résistance aux chocs	IK08
Résistant aux UV	Oui
Température d'utilisation	-40°C jusqu'à +55°C
Tension	24V DC
Type	Éclairage flexible à LED
Variation lumière	Ja, via PWM