


SIGNALISATION FLEXIBLE PAR LED

30022-003

FLEX LED | RGBW | 5000K | 16,5mm x 16,5mm | 1-face visible | 2m

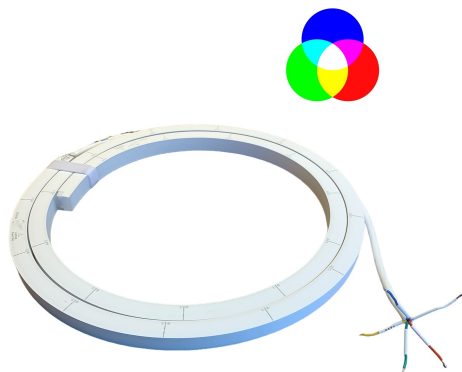

Caractéristiques

Angle du faisceau	120°	Longueur de coupe	83mm
Certificats, labels, marquages	CE, RoHS, CB	Marque	4K
Consommation électrique	17W/m	Matière	Silicone
Couleur	Blanc	Nombre de LEDs	72 LEDs/m
Couleur LEDs	RGBW (5000K)	Orientation du plan lumineux	Lateraal 1-zijdig zichtbaar
Diamètre de pliage	>120mm	Reproduction de couleur	>80
Dimensions	16,5mm x 16,5mm	Résistance aux chocs	IK08
Durée de vie des LEDs	70 000h @ 25°C	Résistant aux UV	Oui
Flux lumineux	R: 35lm/m G: 135lm/m B: 23lm/m RGBW: 376lm 5000K: 191lm/m	Température d'utilisation	-40°C jusqu'à +55°C
Indice IP	IP67, IP69	Tension	24V DC
LEDs orientation	Directe	Type	Éclairage flexible à LED
Longeur	2m	Variation lumière	Oui, via PWM