# ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL À LED

115310-03

## INROLED 70 DC | ECO | 921mm | Blanc

EAN: 4260556624761

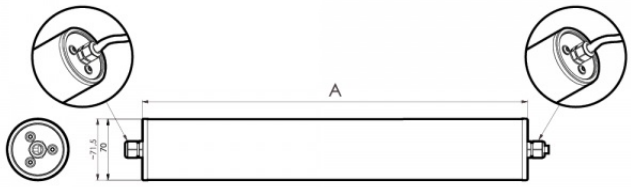


## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Angle du faisceau | 125° |
| Cascadable | Ja |
| Certificates, labels, marquages | CE, UKCA |
| Couleur | Blanc (blanc du jour) |
| Dimensions | Ø70mm x 921mm |
| Durée de vie des LEDs | >60 000h |
| Efficacité lumineuse | 155lm/W |
| Flux lumineux | 3340lm |
| Indice IP | IP67/IP69K |
| Longeur | 921mm |
| Marque | LED2WORK |
| Matière | Boîtier: aluminium \| lentille: polycarbonate |
| Modèle | INROLED 70 DC ECO |
| Pays d'origine | Allemagne |

| | |
|---|---|
| Poids | 2000g |
| Puissance (max.) | 21W |
| Raccordement | Montage direct/câble |
| Reproduction de couleur | >85 |
| Source lumineuse | LED |
| Température d'utilisation | -10°C jusqu'à +45°C |
| Température de couleur | 5200K - 5700K |
| Tension nominale | 24V DC |
| Type | Éclairage de machine à LED |
| Type de lentille | Blanc diffus |
| Variation lumière | Oui, en option avec accessoire |