154190-11

# TUBELED 25 | 290mm | RGB-W | IO-link

EAN: 4260556626253

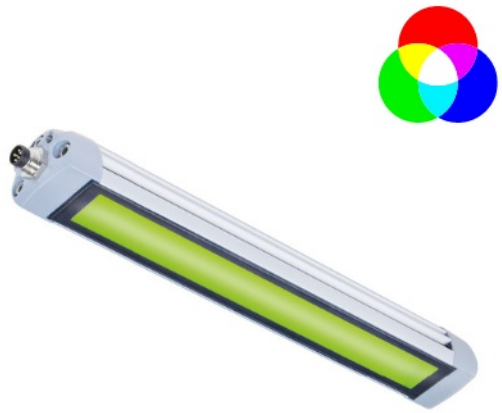

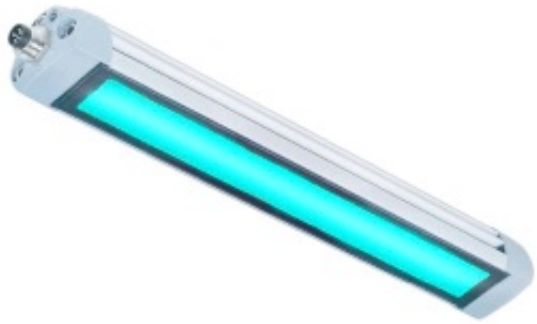

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Angle du faisceau | 100° |
| Certificates, labels, marquages | CE, UKCA, ETL Listed |
| Couleur | RGB-W (blanc du jour) |
| Dimensions | 290mm x 28mm x 23mm |
| Durée de vie des LEDs | >60 000h |
| Efficacité lumineuse | 155lm/W |
| Flux lumineux | R: 138lm \| G: 252lm \| B: 43lm |
| Indice IP | IP67 |
| Longeur | 290mm |
| Marque | LED2WORK |
| Matière | Boîtier: aluminium \| lentille: verre de sécurité |
| Modèle | TUBELED 25 RGB-W IO-Link |

| | |
|---|---|
| Pays d'origine | Allemagne |
| Poids | 250g |
| Puissance (max.) | 7,2W |
| Raccordement | M8 (A-code), 4-pin |
| Reproduction de couleur | >85 |
| Source lumineuse | LED |
| Température d'utilisation | -30°C jusqu'à +55°C |
| Température de couleur | 5200K - 5700K |
| Tension nominale | 24V DC |
| Type | IO-Link |
| Type de lentille | Blanc diffus |
| Variation lumière | Ja, optioneel via IO-Link |