


SIGNALISATION FLEXIBLE PAR LED


30022-012

FLEX LED | RGB | 16,5mm x 16,5mm | 1m | M12

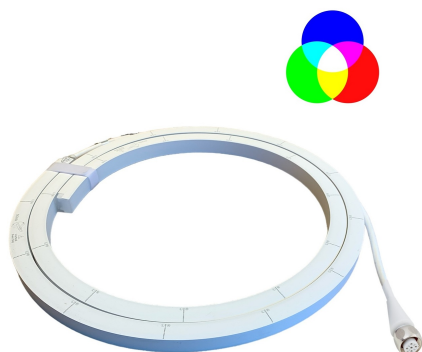

M12 Connector

Pin Assignment

			
M 12 male connector			
RGBW	RGB	Mono RED	Mono GREEN
1 = Green	1 = Green	1 = N/C	1 = Green
2 = Blue	2 = Blue	2 = N/C	2 = N/C
3 = 24VDC	3 = 24VDC	3 = 24VDC	3 = 24VDC
4 = Red	4 = Red	4 = Red	4 = N/C
5 = White	5 = N/C	5 = N/C	5 = N/C

Caractéristiques

Angle du faisceau	120°	Matière	Silicone
Certificates, labels, marquages	CE, RoHS, CB	Nombre de LEDs	72 LEDs/m
Consommation électrique	17W/m	Orientation du plan lumineux	Latérale
Couleur	Blanc	Raccordement	M12 (A-code), 5-pin
Couleur LEDs	RGB	Reproduction de couleur	>80
Diamètre de pliage	>120mm	Résistance aux chocs	IK08
Dimensions	16,5mm x 16,5mm	Résistant aux UV	Oui
Durée de vie des LEDs	70 000h @ 25°C	Température d'utilisation	-40°C jusqu'à +55°C
Flux lumineux	R: 53lm/m G: 153lm/m B: 30lm/m RGB: 226lm/m	Tension	24V DC
Indice IP	IP67, IP69	Type	Éclairage flexible à LED
LEDs orientation	Directe	Variation lumière	Oui, via PWM
Longueur	1m		
Longueur de coupe	83mm		
Marque	4K		