


118110-07

TUBELED 40 II | Basic-Line | AC | 280mm | Wit

EAN: 4260556628769

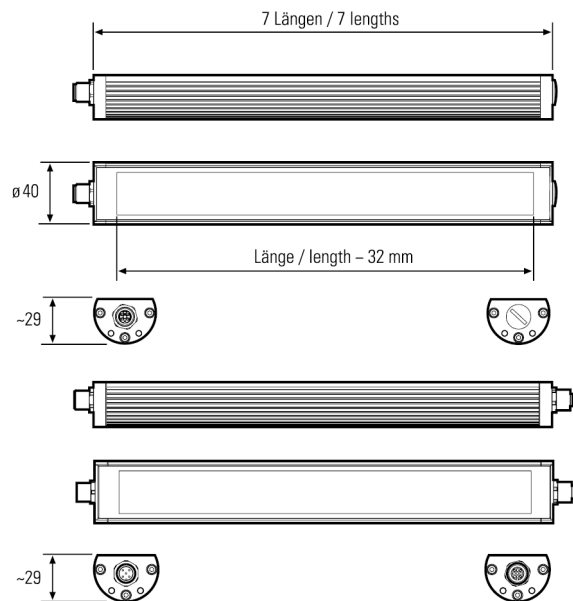

## Specificaties

Aansluiting	M12 (S-code) 3-pin
Afmetingen	280mm x 29mm x 40mm
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, UKCA, D mark
Dimbaar	Nee
Gebruikstemperatuur	-30°C tot +50°C
Gewicht	400g
IP-aanduiding	IP67/IP69K
Kleur	Wit (daglicht)
Kleurtemperatuur range	5600K 3-step McAdam
Kleurweergave index	>80
Land van herkomst	Duitsland
Lengte	280mm

Lenstype	Diffuus veiligheidsglas
Levensduur LEDs	>50 000h (L80/B10)
Lichtbron	LED
Lichtrendement	127lm/W
Lichtstroom	1030lm
Materiaal	Behuizing: aluminium   lens: veiligheidsglas
Merk	LED2WORK
Model	TUBELED 40 II Basic-Line AC
Nominale spanning	230V AC
Stralingshoek	100°
Type	LED-machineverlichting
Vermogen (max.)	8,5W