


118610-06

TUBELED 40 II | Basic-Line | 1540mm | Wit

EAN: 4260556627809

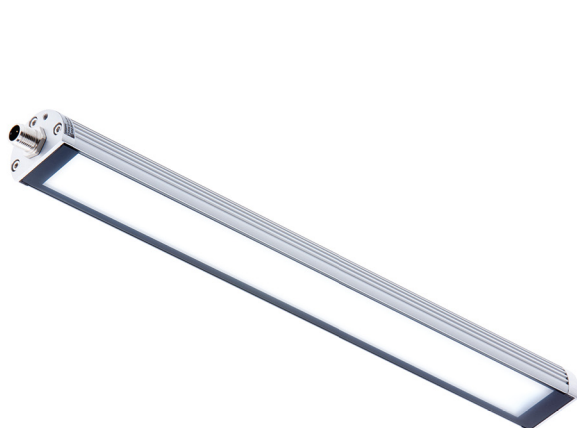

Specificaties

Aansluiting	M12 (A-code) 3-pin	Lenstype	Diffuus veiligheidsglas
Afmetingen	1540mm x 29mm x 40mm	Levensduur LEDs	>60 000h (L80/B10)
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, UKCA	Lichtbron	LED
Dimbaar	Nee	Lichtrendement	155lm/W
Gebruikstemperatuur	-20°C tot +50°C	Lichtstroom	5355lm
Gewicht	1350g, 2020g	Materiaal	Behuizing: aluminium lens: veiligheidsglas
IP-aanduiding	IP67/IP69K	Merk	LED2WORK
Kleur	Wit (daglicht)	Model	TUBELED 40 II Basic-Line
Kleurtemperatuur range	5700K 3-step McAdam	Nominale spanning	24V DC
Kleurweergave index	>80	Stralingshoek	100°
Land van herkomst	Duitsland	Type	LED-machineverlichting
Lengte	1540mm	Vermogen (max.)	34,6W