


30022-002

FLEX LED | RGBW | 5000K | 11,5mm x 21mm | 2m

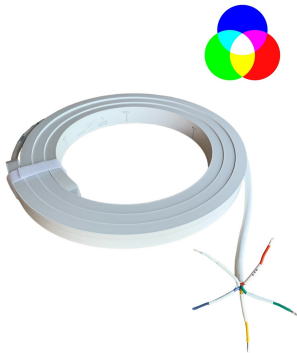

Specificaties

Aantal LEDs	60 LEDs/m	Levensduur LEDs	70 000h @ 25°C
Afmetingen	11,5mm x 21mm	Lichtstroom	R: 30lm G: 110lm B: 30lm
Buigradius	>80mm	Materiaal	Siliconen
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, UL, RoHS, CB	Merk	4K
Dimbaar	Ja, optioneel met accessoire	Oriëntatie LEDs	Direct
Gebruikstemperatuur	-40°C tot +55°C	Oriëntatie lichtvlak	Frontaal
IP-aanduiding	IP68 Onderdompelbaar <2m	Slagvastheid	IK08
Kleur	Wit	Spanning	24V DC
Kleur LEDs	RGBW (5000K)	Stralingshoek	120°
Kleurweergave index	>80	Stroomverbruik	17W/m
Kniplengte	100mm	UV-Bestendig	Ja
Lengte	2m		

