


FLEXIBELE LED-SIGNALISATIE

30022-003

FLEX LED | RGBW | 5000K | 16,5mm x 16,5mm | 1-zijdig
zichtbaar | 2m

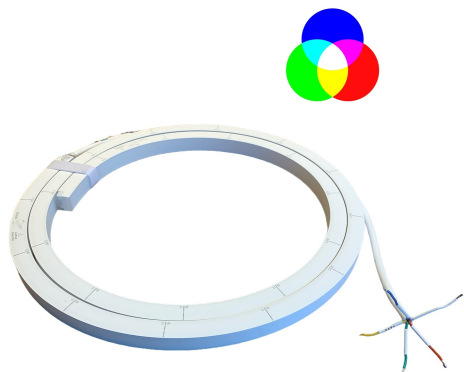

Specificaties

Aantal LEDs	72 LEDs/m	Levensduur LEDs	70 000h @ 25°C
Afmetingen	16,5mm x 16,5mm	Lichtstroom	R: 35lm/m G: 135lm/m B: 23lm/m RGBW: 376lm 5000K: 191lm/m
Buigradius	>120mm	Materiaal	Siliconen
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, RoHS, CB	Merk	4K
Dimbaar	Ja, via PWM	Oriëntatie LEDs	Direct
Gebruikstemperatuur	-40°C tot +55°C	Oriëntatie lichtvlak	Lateraal 1-zijdig zichtbaar
IP-aanduiding	IP67, IP69	Slagvastheid	IK08
Kleur	Wit	Spanning	24V DC
Kleur LEDs	RGBW (5000K)	Stralingshoek	120°
Kleurweergave index	>80	Stroomverbruik	17W/m
Kniplengte	83mm	Type	LED-flex verlichting
Lengte	2m	UV-Bestendig	Ja