


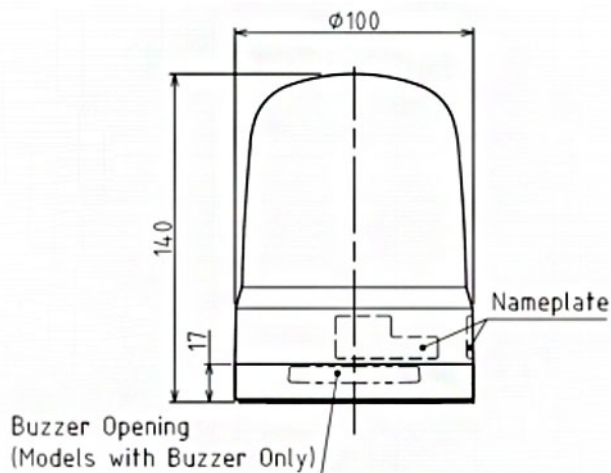

Specificaties

Afmetingen	Ø100mm x 140mm	Lichtsterkte	750cd
Bedrijfsspanning	10-30V DC	Materiaal	Polycarbonaat
Bijzonderheden	Roteert 60x, 120x en 180x/minuut of flitst 60x, 90x en 120x/minuut of pulseert 20x/minuut	Merk	Patlite
CE-certificaat	Ja	Montage- en aansluittype	2-gatenmontage/aansluitklem
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, cULus, EAC, KC	Nominale spanning	12-24V DC
Gebruikstemperatuur	-20°C tot +50°C	Nominale stroom	12V DC 0,62A / 24V DC 0,32A
Gewicht	390g	Relatieve luchtvochtigheid	Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C
IP-aanduiding	IP66	Slagvastheid	4,5G
Kabellengte	500mm	Spanning	12V DC / 24V DC
Kleur lens	Groen	Type	Vooraf geconfigureerd
Levensduur LEDs	100 000h	UL-certificaat	Ja
Lichteffecten	Roteren, flitsen, pulseren, dimmen en omni- of unidirectioneel	Zoemer	Nee