

KUPPLUNGEN


nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



KUPPLUNG

wasserdicht IP67

- HighPower-Ausführung
- mit Pilotkontakt
- Schraubklemmen
- Kontakte: Messing mit Lamellenkontakt CuBe

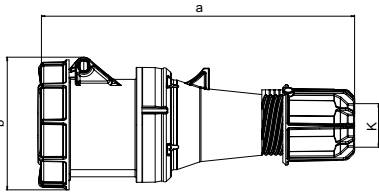

POLZAHL	3	4	5	3	4	5
AMPERE	63			125		

a	269	269	269	287	287	287
b	114	114	114	124	124	124
K	14,5-36	14,5-36	14,5-36	22,5-50	22,5-50	22,5-50
Gewicht [g/Stück]	669	710	768	1060	1167	1266

SPANNUNG	230 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~
FREQUENZ	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
KENN-ZEICHNUNG	3p = 6h 4p/5p = 9h	1h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h

AMPERE	POLE	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	VERP.-EINHEIT
63	3	K33S25				K33S55	2
63	4	K43S25		K43S35	K43S45	K43S55	2
63	5	K53S25	K53S05	K53S35		K53S55	2
125	3	K34S25				K34S55	2
125	4	K44S25		K44S35	K44S45	K44S55	2
125	5	K54S25	K54S05	K54S35		K54S55	2

WANDSTECKDOSEN

nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623


plug2power



WANDSTECKDOSE

spritzwassergeschützt IP44

- schraubenlose Anschluss technik (plug2power)
- Leitungseinführung von oben oder hinten
- inklusive Würge nippel
- Mit vernickelten Kontakten



POLZAHL	3	4	5	3	4	5
AMPERE	16			32		

a	142	145	144	155	155	157
b	97	98	104	106	106	111
M	25	25	25	25	25	25
Gewicht [g/Stück]	228	240	264	274	290	319

b = Höhe, Neigung = 15°

SPANNUNG	110 V~	230 V~	400 V~
FREQUENZ	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
KENN-ZEICHNUNG	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h

AMPERE	POLE	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	VERP.-EINHEIT
16	3	D31SL10	D31SL20		10
16	4	D41SL10	D41SL20	D41SL30	10
16	5		D51SL20	D51SL30	10
32	3	D32SL10	D32SL20		10
32	4	D42SL10	D42SL20	D42SL30	10
32	5		D52SL20	D52SL30	10