


Visual CO2

*Visual CO2 meet het CO₂-niveau in de lucht en geeft dat weer met drie lichtindicatoren.

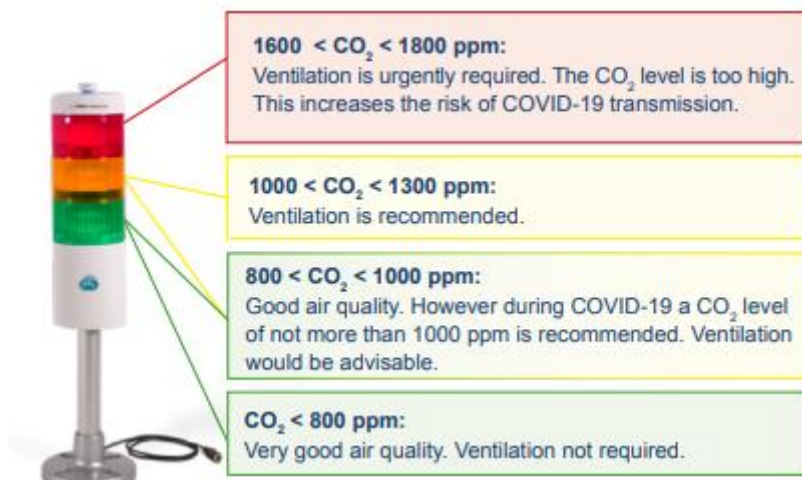

* De drempelwaarden zijn vastgesteld op basis van recente studies van verschillende internationale organisaties die een verband leggen tussen de CO₂-concentratie en het risico van overdracht van COVID-19.

Korte installatiegids

Visual CO2 moet altijd in rechtopstaande positie worden geïnstalleerd.

Volg de onderstaande aanbevelingen om een betrouwbare meting van het CO₂-niveau in de ruimte te krijgen:

1. Installeer het toestel op een hoogte van 80 tot 160cm.
 - Vermijd een plafondmontage om een correct functioneren te garanderen.
 - Vermijd belemmeringen van de luchtstroom (hoeken, achter voorwerpen, gordijnen, deuren, enz.)
 - Vermijd directe luchtstromen (open ramen en deuren, airconditioners en ventilatoren)
 - Houd een afstand van 1,5m tot de dichtstbijzijnde werkplek.
 - Plaats het toestel op een vlakke en stabiele ondergrond. De Co₂-meter kan worden vastgeschroefd.
2. Sluit de voedingsadapter aan op het toestel.
3. Steek de stekker in een 230V AC stopcontact. Het toestel start in auto-kalibratie modus. Nadien is hij klaar voor gebruik. Het toestel meet gedurende 7-12 dagen alle waarden die kunnen bijdragen tot een optimaal meetresultaat. Deze periode is nodig om een grote hoeveelheid data te kunnen verzamelen die toelaat een optimale correctiefactor toe te passen en de waarden uit te middelen.