


TWISTED PAIR

FRN 854455

Installatiekabel Cat. 6 U/UTP 250MHz LSZH B2ca grijs

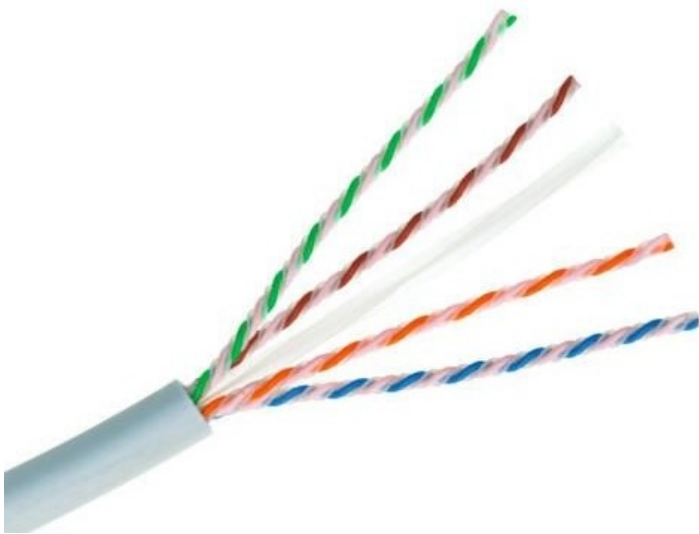

Specificaties

Afmetingen	Ø7,6mm
Afscherming	U/UTP
Buitenmantel	LSZH
CPR-Classificatie	B2ca
Categorie	Cat.6
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, ISO, CPR
Draadsectie	AWG 24
Frequentie	250MHz

Kabeltype	4-paar
Kleur	RAL 7032 grijs
Merk	Reichle & De-Massari
Montagelocatie	Binnen
PoE	Ja
Type	Installatiekabel
Verpakking	1x 500m, haspel