


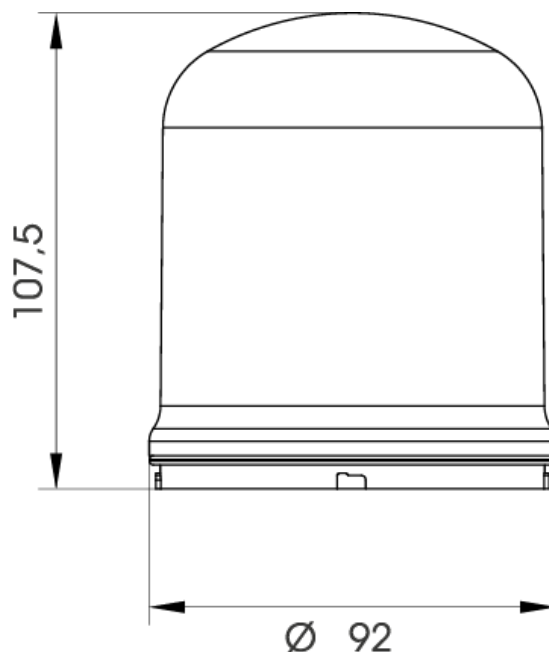

Specificaties

Afmetingen	Ø92mm x 107,5mm
Bijzonderheden	Roteert ± 110/minuut en knippert ± 35x3/minuut
CE-certificaat	Ja
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, UL type 4X, EAC
Compatibel product	PB101 / PB201 - PB204 / PB301 - PB304 / PB401 - PB405 / PB501 - PB503
Elektrische spanning	Afhankelijk van de gemonteerde basis
Gebruikstemperatuur	-30°C tot +50°C
Gewicht	200g
IP-aanduiding	IP66
Kleur LEDs	Groen

Kleur lens	Groen
Levensduur LEDs	100 000h
Lichtbron	LED
Lichteffecten	Permanent, knipperen en roteren
Lichtsterkte	55cd
Merk	PIPS
Nominale stroom	12V AC/DC 510mA / 24V AC/DC 360mA / 40V AC/DC 300mA / 80V AC/DC 110mA / 120V AC 100mA / 240V AC 70mA
Spanning	12V ACDC / 24V ACDC
Type	PIPS module
UL-certificaat	Ja