


EAN: 5414184702370

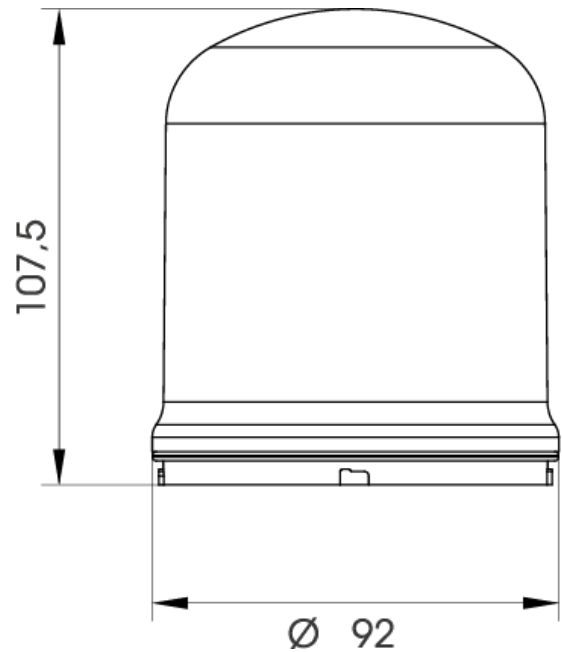

Specificaties

Afmetingen	Ø92mm x 107,5mm
Bijzonderheden	Knippert ± 110x1/minuut, flitst ± 72x5/minuut of in een willekeurig patroon
CE-certificaat	Ja
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, UL type 4X, EAC
Compatibel product	PB101 / PB201 - PB204 / PB301 - PB304 / PB401 - PB405 / PB501 - PB503
Gebruikstemperatuur	-30°C tot +50°C
Gewicht	200g
IP-aanduiding	IP66
Kleur LEDs	Groen
Kleur lens	Groen

Levensduur LEDs	100 000h
Lichtbron	LED
Lichteffecten	Knipperen
Lichtsterkte	400cd
Merk	PIPS
Montage- en aansluittype	Monteren op basis
Nominale stroom	12V AC/DC 450mA / 24V AC/DC 700mA / 40V AC/DC 800mA / 80V AC/DC 250mA / 120V AC 150mA / 240V AC 60mA
Spanning	Afhankelijk van de gemonteerde basis
Type	PIPS module
UL-certificaat	Ja