
E2S28DMB530

Buzzer | 2 tônes | 5-30V DC



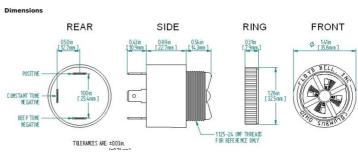

Caractéristiques

Certificates, labels, marquages	CE, EAC, UL recognized
Couleur boîtier	RAL 9005 noir
Courant nominal	33V DC 20mA
Diamètre de montage	28mm
Dimensions	86mm x 86mm x 85mm
Marque	E2S
Matière	Noryl, autoextinguible
Modèle	Sonnette

Niveau sonore (max.)	95dB(A) @ 1m
Nombre de tonalités	Intermittent et continu
Raccordement	Cosses femelles
Régulateur de volume	20dB(A)
Température d'utilisation	-20°C jusqu'à +65°C
Tension de fonctionnement	5-30V DC
Type de tension	DC

