TWISTED PAIR

FRN 854455

Cat. 6 U/UTP 250MHz LSZH B2ca gris

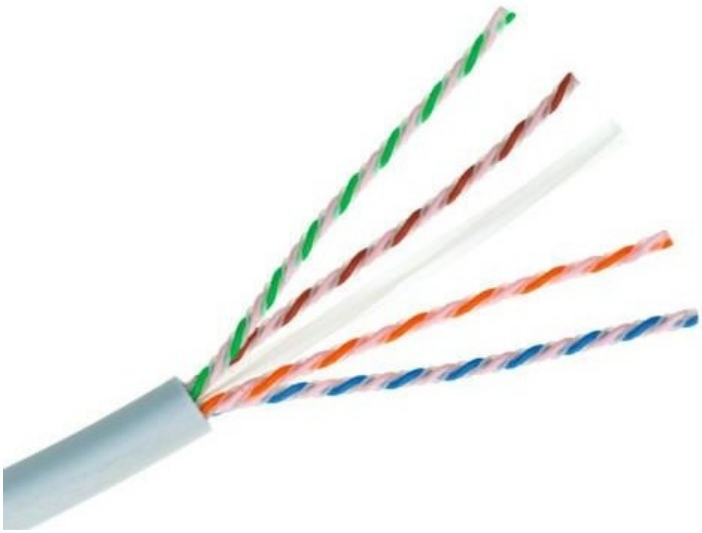

Caractéristiques

Blindage	U/UTP
Catégorie	Cat.6
Certificates, labels, marquages	CE, ISO, CPR
Classification CPR	B2ca
Couleur	RAL 7032 gris
Câble de gaine extérieure	LSZH
Dimensions	Ø7,6mm
Emballage	1x 500m, bobine

Endroit de montage	L'intérieur
Fréquence	250MHz
Marque	Reichle & De-Massari
PoE	Oui
Section de câble	AWG 24
Type	Câbles d'installation
Type de câble	4 paires