


RACCORDEMENTS M12 & M8

201100-04

Câble de connexion M12 | A-code | 4-pôles | 5m | Food & Beverage

EAN: 4260556622583

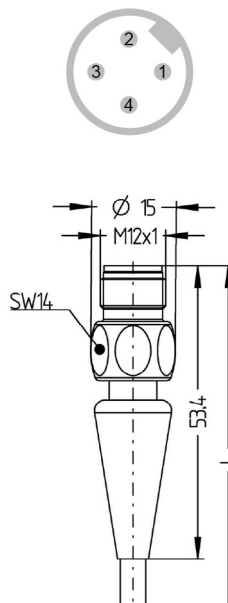

Caractéristiques

Certificates, labels, marquages	UL, IEC
Conception	(Codification A) Femelle/Extrémité ouverte
Courant nominal	4000mA
Dimensions	5m
Emballage	1 pièce
Indice IP	IP65 IP67 IP68
Marque	LED2WORK
Matière	Metaal TPE

Nombre de pôles	4
Poids	200g
Produit compatible	INROLED 50 Ecolab
Température d'utilisation	-40°C jusqu'à +105°C
Tension nominale	250V AC
Type	Accessoires éclairage à LED
Type	M12-câble de connexion