


SIGNALISATION COMPACTE

CF5TIPQ-FI/GR.B

Voyant à LED | Switch tactile | Ø50mm | RG+B | M12

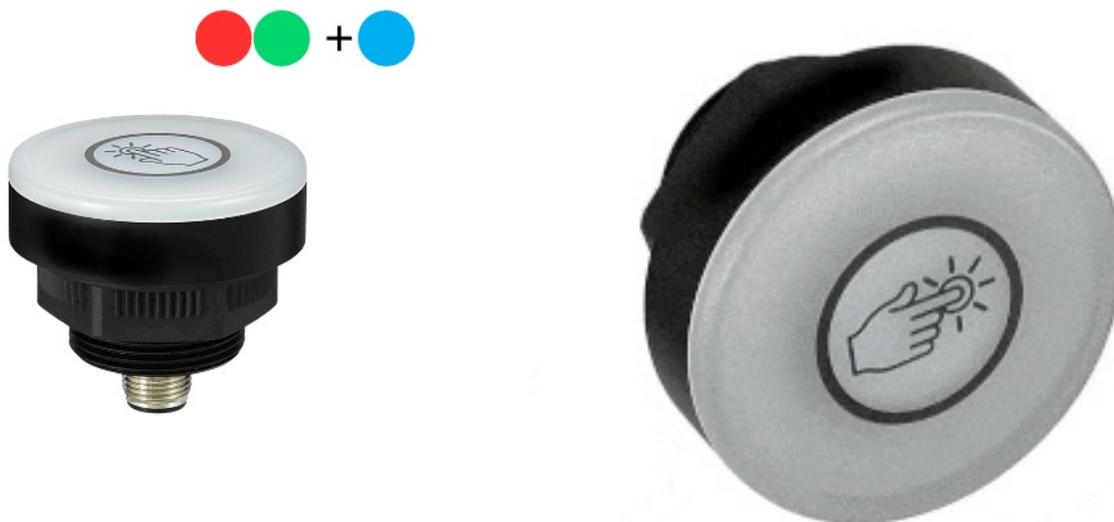

Caractéristiques

Contenu du kit	M30 écrou et bague d'échantéité
Couleur LEDs	Roude Vert + Bleu
Couleur lentille	Blanc diffus
Courant nominal	
Dimensions	Ø50mm x 45mm
Effets d'éclairage	Eclairage en continu
Indice IP	IP67/IP69K
Marque	4K
Matière	Boîtier: aluminium anodisé lentille: polycarbonate
Modèle	C5 series
Nombre de sorties	1x PNP, 150mA max
Nombres d'entrées	2

Poids	65g
Raccordement	M12 (A-code), 5-pin
Résistance aux chocs	IK10
Source lumineuse	LED
Température d'utilisation	-25°C jusqu'à +55°C
Tension nominale	24V DC
Type	Feux de signalisation avec fonction de la touche
Type d'entrée	PNP
Type de montage	M30 montage panneau