


SIGNALISATION CONNECTÉE

LR6-3ILWMNW-
RYG

Colonne lumineuse LED LR6 | IO-link | montage direct | M12 | Ø60mm | 24V DC | blanc cassé | rouge/jaune/vert

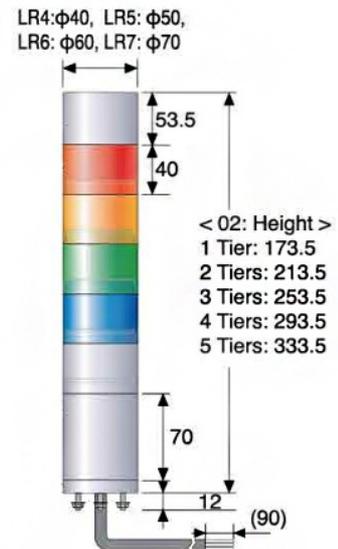

Caractéristiques

Buzzer	Non	Montage sur poteau	Non
Couleur boîtier	Blanc cassé	Nombre de niveaux	3
Couleur des modules	Rouge, jaune et vert	Particularités	Programmable via IO-Link
Dimensions	Ø60mm	Poids	380g
Direction de montage	Verticale	Raccordement	M12 (A-code), 4-pin
Effets d'éclairage	Flash	Source lumineuse	LED
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Température d'utilisation	-20°C jusqu'à +50°C
Indice IP	IP65	Tension nominale	18 - 30V DC
Marque	Patlite	Type	IO-Link
Modèle	LR6	Type de lentille	Coloré