


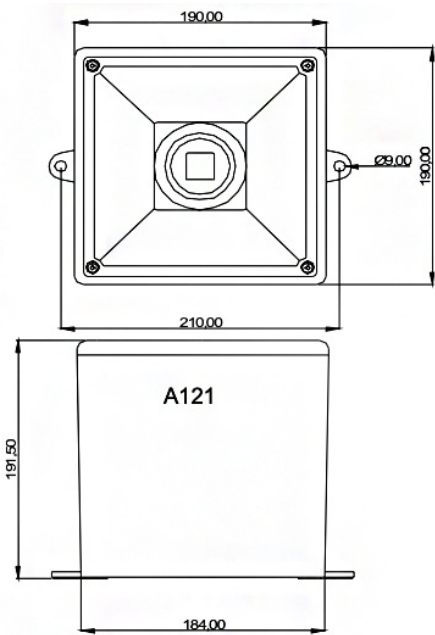

Caractéristiques

Bon à savoir	Batterie, presse-étoupe, bouchon de ventilation et contre-écrous inclus	Matière	ABS, auto-extinguible
Communication	Radio LoRa	Niveau sonore (max.)	126dB(A) @ 1m
Couleur	RAL 3000 rouge	Nombre de LEDs	18
Couleur lentille	Rouge	Nombre de sons personnalisables	128, 100% personnalisable
Courant nominal	0,9A @ 230V AC	Nombre de tonalités	45
Dimensions	190mm x 275mm x 191,5mm	Poids	2900g
Durée de vie des LEDs	>60 000h	Régulateur de volume	Contrôle total
Effets d'éclairage	Fixe, clignotant et flash	Source lumineuse	LED
Entrée de câble	-40°C jusqu'à +60°C	Température d'utilisation	-25°C jusqu'à +55°C
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Tension de fonctionnement	100-240V AC
Indice IP	IP66	Type	Modules combinés lumière & sonore
Intensité lumineuse	120cd	Type de lentille	Fresnel
Marquage CE	Oui	Type de montage	Pattes de fixation à l'extérieur
Marque	SmartVOX®		