


118610-01

TUBELED 40 II | Power | 1540mm | White

EAN: 4260556622699

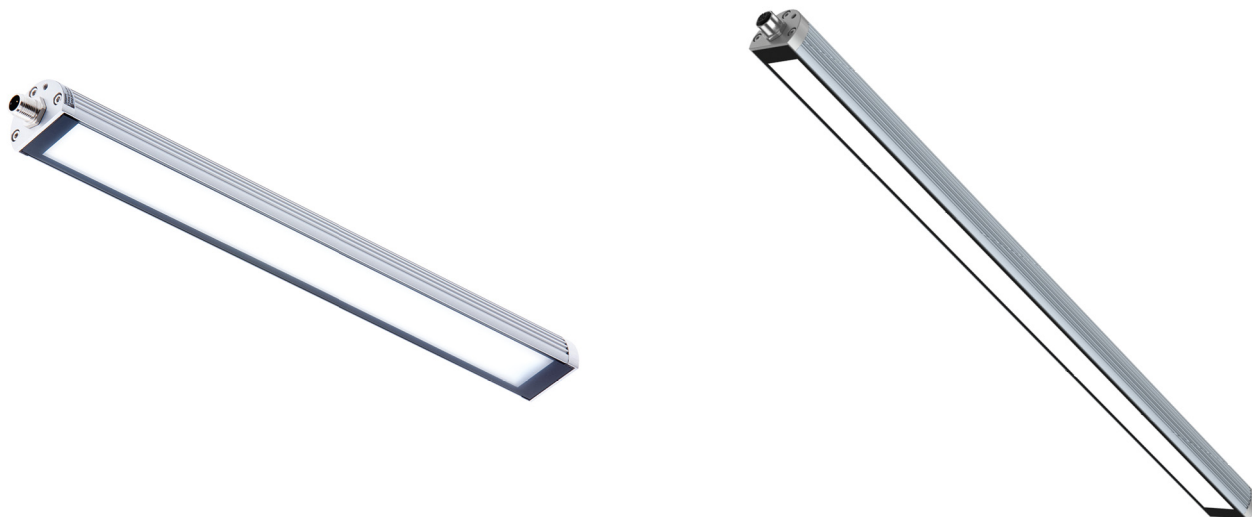

## Specificaties

Aansluiting	M12 (A-code), 5-pin	Lenstype	Diffuus veiligheidsglas
Afmetingen	1540mm x 29mm x 40mm	Levensduur LEDs	>100 000h (L80/B10)
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, UKCA, ETL Listed, D mark	Lichtbron	LED
Dimbaar	Ja, optioneel met accessoire	Lichtrendement	173lm/W
Gebruikstemperatuur	-30°C tot +60°C	Lichtstroom	12774lm
Gewicht	2020g	Materiaal	Behuizing: aluminium   lens: veiligheidsglas
IP-aanduiding	IP67/IP69K	Merk	LED2WORK
Kleur	Wit (daglicht)	Model	TUBELED 40 II Power
Kleurtemperatuur range	5700K 3-step McAdam	Nominale spanning	24V DC
Kleurweergave index	>85	Stralingshoek	100°
Land van herkomst	Duitsland	Type	LED-machineverlichting
Lengte	1540mm	Vermogen (max.)	73,5W