


LED-SIGNAALVERLICHTING

158490-01

INROLED 50 CleanPro | 1065mm | RGB-W

EAN: 4260556628363

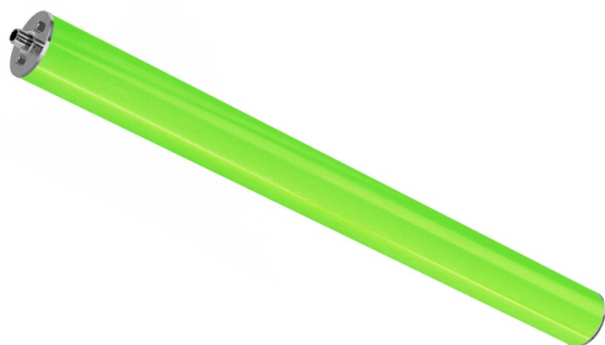

Specificaties

Aansluiting	M12 (A-code), 5-pin
Afmetingen	Ø50mm x 1065mm
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, UKCA, ETL Listed, Ecolab, HACCP
Dimbaar	Nee
Gebruikstemperatuur	-30°C tot +55°C
Gewicht	1670g
IK-aanduiding (impact bescherming)	IK09
IP-aanduiding	IP67/IP69K
Kleur	RGB-W (daglicht)
Kleurtemperatuur range	5700K 3-step McAdam
Kleurweergave index	>85
Land van herkomst	Duitsland

Lengte	1065mm
Lenstype	Diffuus wit
Levensduur LEDs	>100 000h (L80/B10)
Lichtbron	LED
Lichtrendement	126lm/W
Lichtstroom	R: 960lm G: 1420lm B: 600lm
Materiaal	Polycarbonaat met Ecolab coating, RVS eindkappen
Merk	LED2WORK
Model	INROLED 50 CleanPro RGB-W
Nominale spanning	24V DC
Stralingshoek	100°
Vermogen (max.)	38W