


30022-003

## FLEX LED | RGBW | 5000K | 16,5mm x 16,5mm | 2m

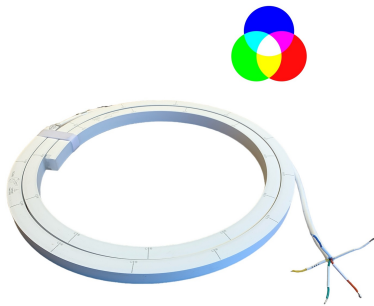

### Specificaties

Aantal LEDs	72 LEDs/m	Levensduur LEDs	70 000h @ 25°C
Afmetingen	16,5mm x 16,5mm	Lichtstroom	R: 35lm/m   G: 135lm/m   B: 23lm/m   RGBW: 376lm   5000K: 191lm/m
Buigradius	>120mm	Materiaal	Siliconen
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, RoHS, CB	Merk	4K
Dimbaar	Ja, optioneel met accessoire	Oriëntatie LEDs	Direct
Gebruikstemperatuur	-40°C tot +55°C	Oriëntatie lichtvlak	Lateraal
IP-aanduiding	IP68   Onderdompelbaar <2m	Slagvastheid	IK08
Kleur	Wit	Spanning	24V DC
Kleur LEDs	RGBW (5000K)	Stralingshoek	120°
Kleurweergave index	>80	Stroomverbruik	17W/m
Kniplengte	83mm	UV-Bestendig	Ja
Lengte	2m		