


FLEXIBELE LED-SIGNALISATIE

30022-004

FLEX LED | DUAL WHITE | 2700K & 5700K | 15mm x 7mm x 7mm | 2m

DUAL WHITE

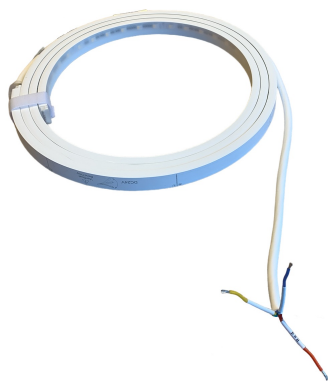

Specificaties

Aantal LEDs	120 LEDs/m	Levensduur LEDs	70 000h @ 25°C
Afmetingen	15mm x 7mm	Lichtstroom	2700K: 629lm/m 5700K: 700lm/m
Buigradius	>50mm	Materiaal	Siliconen
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, RoHS	Merk	4K
Dimbaar	Ja, via PWM	Oriëntatie LEDs	Direct
Gebruikstemperatuur	-40°C tot +55°C	Oriëntatie lichtvlak	Frontaal
IP-aanduiding	IP67, IP69	Slagvastheid	IK08
Kleur	Wit	Spanning	24V DC
Kleur LEDs	Wit	Stralingshoek	120°
Kleurweergave index	>80	Stroomverbruik	12W/m
Kniplengte	100mm	Type	LED-flex verlichting
Lengte	2m	UV-Bestendig	Ja